



TEKNO
KAUÇUK

ASV-BA

BORU ASKISI

PIPE HANGER

Tanım / Description

Sualtı, suüstü muharip platformlar ile diğer denizcilik ve kara uygulamalarında, içinden basınçlı akışkan geçen boruların yataklanması için kullanılan askılardır. Uygulamadaki ihtiyaçları karşılamak üzere 9 ayrı çapta üretilmektedir.

Designed to mount pipes which has internal fluid flow, in surface combatants, submarines as well as ground platform applications, this family of Rubber-Metal pipe hanger offer 9 different diameter.

Malzeme / Materials

Elastomer Yay / Elastomer Spring

Tabii Kauçuk-NR / Natural Rubber-NR

Metal Komponentler / Metal Components

Paslanmaz Sac 316 L

Kaplama / Coating

Zn-Ni 10~12µ

Ağırlık / Weight: 1,25 kg

Dayanım / Resistance

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature

-30° C / +70° C

Sipariş Kodu / Order Designation

ASV - BA - DNXXX

Tip / Type


DN10 / DN15 / DN20 / DN25 / DN32

DN40 / DN45 / DN50 / DN70 / DN100

Model / Model

Şok Sönümleyici / Shock Mount

Boyutlar / Dimensions

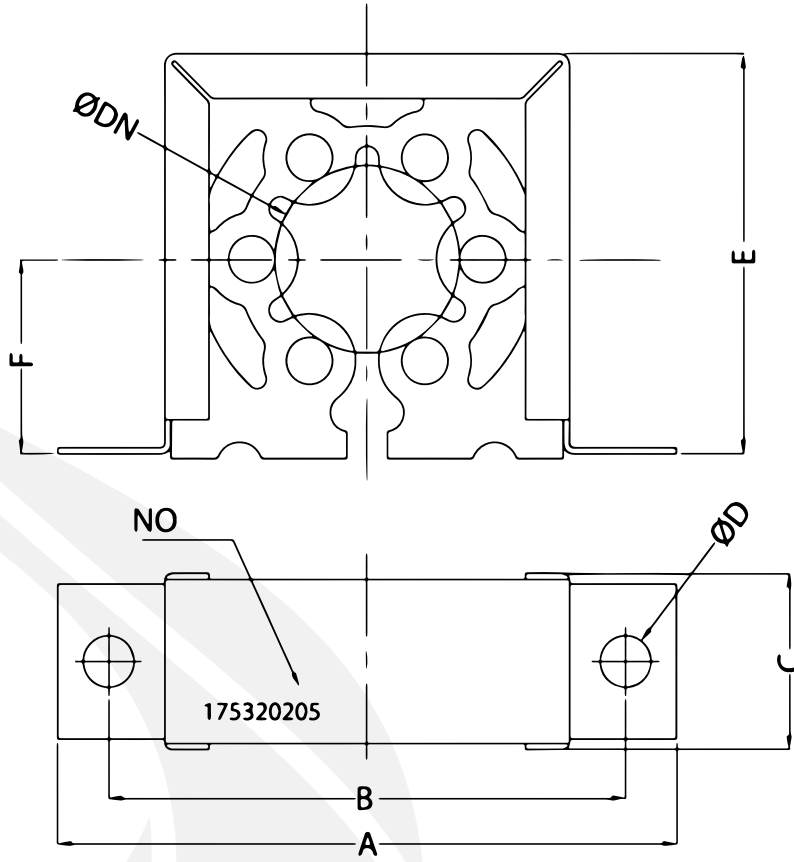

Fiziksel Özellikleri / Physical Properties

DN	DONANMA STOK NO NAVAL STOCK NO	Kanma (N/mm)	A	E	F	B	ØD	C
10	175 320 200	101,0	60,3	21,5	9,5	43,0	7,0	37,6
15	175 320 201	81,0	73,0	32,0	15,0	54,0	7,0	37,6
20	175 320 202	81,0	87,5	42,5	20,0	65,0	9,0	37,6
25	175 320 203	58,0	98,0	52,5	25,0	76,0	9,0	37,6
32	175 320 204	77,0	117,0	68,0	32,8	95,0	11,0	37,6
40	175 320 205	61,0	134,0	85,0	41,3	112,0	11,0	37,6
50	175 320 206	94,0	155,0	106,5	52,0	132,0	11,0	37,6

Birimler mm cinsindedir / Units measured in mm