

ASV-BA

BORU ASKISI

PIPE HANGER



TEKNO-STOP

Tanım / Description

Sualtı, suüstü muharip platformlar ile diğer denizcilik ve kara uygulamalarında, içinden basınçlı akışkan geçen boruların yataklanması için kullanılan askılardır. Uygulamadaki ihtiyaçları karşılamak üzere 9 ayrı çapta üretilmektedir.

Designed to mount pipes which has internal fluid flow, in surface combatants, submarines as well as ground platform applications, this family of Rubber-Metal pipe hanger offer 9 different diameter.

Malzeme / Materials

Elastomer Yay / Elastomer Spring
Tabii Kauçuk-NR / Natural Rubber

Metal Komponentler / Metal Components
Paslanmaz Sac 316 L

Kaplama / Coating
Zn-Ni 10~12µ

Ağırlık / Weight: 1,25 kg

Dayanım / Resistance

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature
-30° C / +70° C

Sipariş Kodu / Order Designation

ASV - BA - DNXXX

Tip / Type


DN10 / DN15 / DN20 / DN25 / DN32
DN40 / DN45 / DN50 / DN70 / DN100

Model / Model

Şok Sönümleyici / Shock Mount



Boyutlar / Dimensions

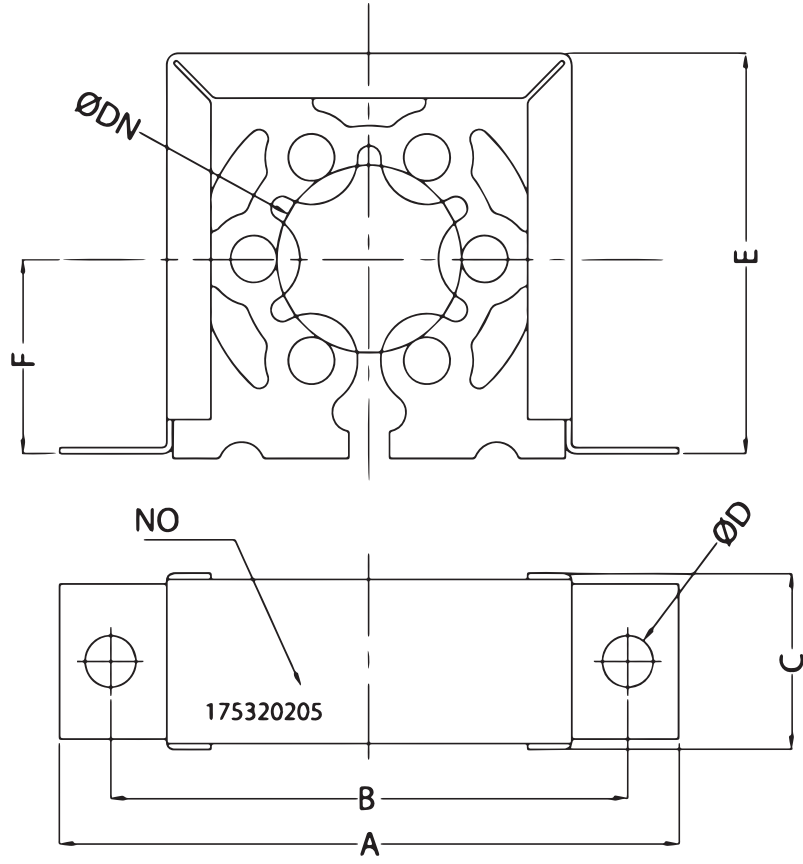

Fiziksel Özellikleri / Physical Properties

DN	Boru Çapı	A	E	F	B	$\varnothing D$	C
10	10	60,3	21,5	9,5	43,0	7,0	37,6
15	15	73,0	32,0	15,0	54,0	7,0	37,6
20	20	87,5	42,5	20,0	65,0	9,0	37,6
25	25	98,0	52,5	25,0	76,0	9,0	37,6
32	32	117,0	68,0	32,8	95,0	11,0	37,6
40	40	134,0	85,0	41,3	112,0	11,0	37,6
50	50	155,0	106,5	52,0	132,0	11,0	37,6
70	70	197,8	150,8	73,4	175,0	11,0	41,0
100	100	272,5	214,5	105,3	246,5	13,0	51,5
125	125	325,6	267,6	131,8	299,6	13,0	51,5
150	150	378,8	320,8	158,4	352,8	13,0	51,5

Birimler mm cinsindedir / Units measured in mm